

Produktkatalog



Skanego er nomineret til Entrepreneur Of The Year 2022





FibreFlex / FibreFlexPro

FibreFlex og FibreFlexPro er en fiberforstærket pex, der har egenskaber der gør, at de er velegnet til netværk med tryk op til 16 bar. Disse er et godt alternativ i stedet for stål i det traditionelle netværk.

Rørene fås i dimensionerne Ø25-Ø160 mm. i enkeltrør og Ø25-Ø90 mm i twinrør.

Peaktemperaturen på FibreFlex er 95 grader med en driftstemperatur på 80 grader. På FibreFlexPro er peaktemperaturen 115 grader og driftstemperaturen 95 grader.



Alupex

Vi leverer Alupex både som enkeltrør og twinrør.

Vi har forskellige typer Alupex, fra den helt fleksible til den lidt mindre fleksible med en høj styrke i kappen.

Alupex leveres i ruller á op til 300 m. i dimensionerne Ø20-32 mm.





Præisolerede produkter

Vi har et fuldt produktprogram af præisolerede produkter. Dette indbefatter alt fra lige længder til diverse præisolerede fittings og ventiler. Alle produkter sælges som standard i serie 2 og 3.

Vi tilbyder også PE-rør, både uisolerede og præisolerede til industri og biogas.





T-muffer

T-mufferne leveres med lige afgrening eller med en fleksibel afgrening. Alle t-muffer leveres med bundrør i ekstra gods, således de kan ekstrudersvejses.

T-muffer med lige afgrening leveres som krympbare eller som skydemuffer.





Indføringsbøjninger

Vi leverer indføringsbøjninger i dimensionerne Ø125-Ø180 som trukne bøjninger.

Fra Ø200-Ø315 leveres indføringsbøjningerne som segmentsvejste bøjninger hvor den indvendige vulst er fjernet for at undgå problemer med at trække alupexen igennem.

Til indføringsbøjningerne leverer vi også forlængerør i alle dimensioner i længder fra 3000-12000 mm.



Flexbøjning

Bøjningerne fås fra Ø90 mm op til Ø250 mm.

Flexbøjninger er fremstillet af krydsbundet materiale og kan bukes op til 90°.

Flexbøjninger har krympbare ender med ilagt mastik og leveres i hvid folie for UV-beskyttelse.

Skumhuller lukkes med de medfølgende ekspansionspropper.

Efter ønske kan stålbøjning, manchetter, propsæt og isolering medleveres.

Dobbeltrørssamlinger

Dobbeltrørssamlingerne leveres i længderne 850mm-1500mm.

Vi har dobbeltrørssamlinger, som er krympbare i alle tre ender og leveres med mulighed for at kunne krympe op til to dimensioner i alle tre ender.

Dobbeltrørssamlingerne kan leveres med fleksible ben eller med en fleksibel twinrørseende.







Lige muffer

Lige muffer kan leveres i dimensionerne Ø75-Ø1200 og i længder fra 500-1500 mm.

Mufferne kan leveres som krympbare muffer, skydemuffer eller reparationsmuffer, som er velegnet til ekstrudersvejsninger.

Slutmuffe

Slutmuffer kan leveres i dimensionerne Ø63-Ø1200 og i længder på 500 eller 700 mm.



Reduktionskrympemuffer

Reduktionskrympemuffer leveres i op til 4-spring alt efter dimensionerne. De leveres som standard i længde 700 mm., men kan også fremstilles i andre ønskede længder.

Information om muffer

Muffer skal opbevares på højkant for at undgå, at de bliver ovale. Alle krympemuffer skal opbevares så køligt som muligt (max. 40° C) for ikke at igangsætte krympeprocessen.

Ved produkter der er leveret i folie, skal folien først fjernes umiddelbart før krympeprocessen påbegyndes.



Tilbehør til indføringsbøjninger

Vi har et stort udvalg af tilbehør til indføringsbøjningerne.

Vi leverer bla. stænkhætter, centreringsringe, afslutningsreduktioner etc.





Endcaps / DHEC-CSS

Vi leverer alle typer endcaps.

Vi har dem både som enkelt og dobbelte endcaps. Herudover har vi også åbne endcaps til enkeltrør.







Manchetter

Lukkede manchetter leveres i dimensionerne Ø90-Ø710 mm. og i bredderne 150 og 225 mm.

Åbne manchetter leveres i dimensionerne Ø75-Ø900 mm. og i bredderne 155, 230 og 300 mm. alt efter størrelse.




Krympesvøb

Krympesvøb kan enten leveres opkortet på mål eller i hele ruller. Svøbene leveres i bredderne 150, 230, 300, 640, 770 og 900 mm.



Alarmudtag

Vi leverer vores egne støbte alarmudtag sammen med det ønskede tilbehør.

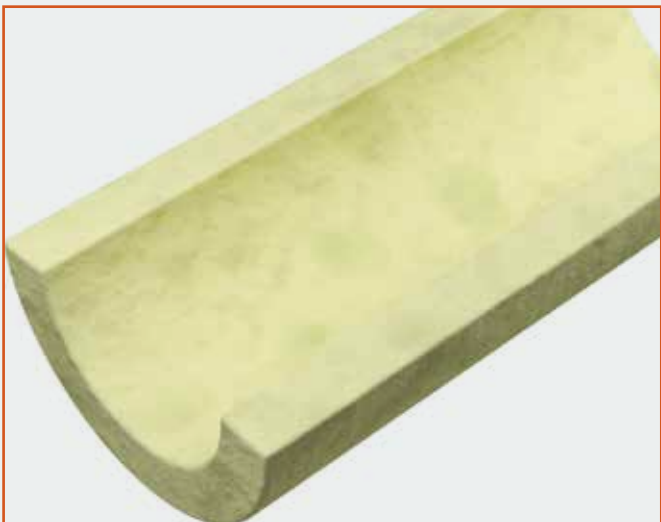

Isoleringshalvskåle

Isoleringshalvskålene leveres i dimensionerne fra Ø75-Ø1200 mm.

De kan leveres med blød inderkerne, hvis dette måtte ønskes.

Herudover leverer vi også isoleringshalvskåle med PE-kappe.



Skum

Dunskum leveres som standard i vægt fra 330 g. til 6500 g.

Poseskum forhandles i vægt fra 385 g. til 2624 g. Der er ingen minimumsantal.

Skabe

Hos Skanege har vi produktion af skabe til omgående levering.

Vi tilbyder både standardskabe og specialskabe i alle størrelser, udformninger og farver.



Skabene kan produceres i aluzink, rustfri stål eller glasfiber.



Svejsmaskiner

Vi kan tilbyde et fuldt el-svejsprogram, som dækker de fleste fjernvarmeværkers opgaver. Vi har således alt fra svejsmaskine til el-svejsmuffer.

El-svejsmufferne sælges både som en lukket muffe med løst svejsbånd og som en åben svejsmuffe med integreret svejsbånd.

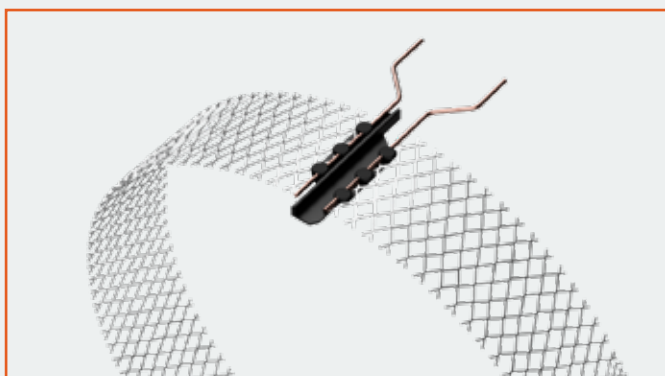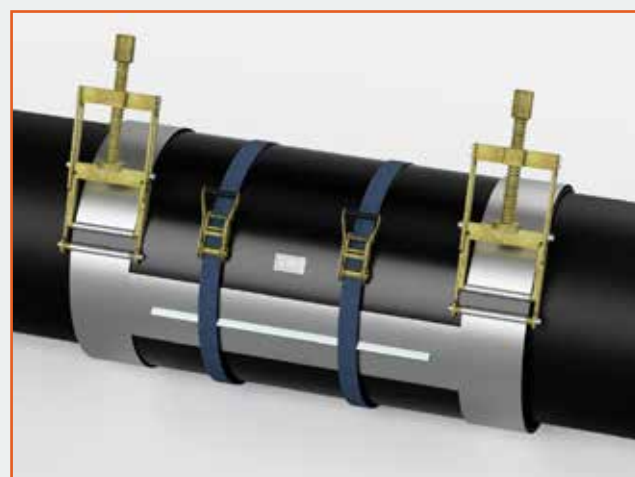

Om Skanego

Skanego ApS er leverandør af produkter og løsninger til primært energisektoren (fjernvarme, biogas etc).

Virksomheden er stiftet i 2019 med den grundlæggende filosofi at skabe værdi for de enkelte forsyningsselskaber, til fordel for forbrugerne. Det kommer blandt andet til udtryk ved en høj kvalitet til konkurrencedygtige priser og leveringsterminer, kunderne kan regne med.

Skanegos medarbejdere har mange års erfaring inden for fjernvarmeindustrien og har tilegnet sig en stor viden om, hvilke løsninger der er at foretrække i de forskellige situationer. Den viden er underbygget ved deltagelse i standardiseringsarbejdet omkring udarbejdelsen af de nye fjernvarmestandarder, der udkom i slutningen af 2019.

